


MR 831 Tvättstugebrunn med luddsil

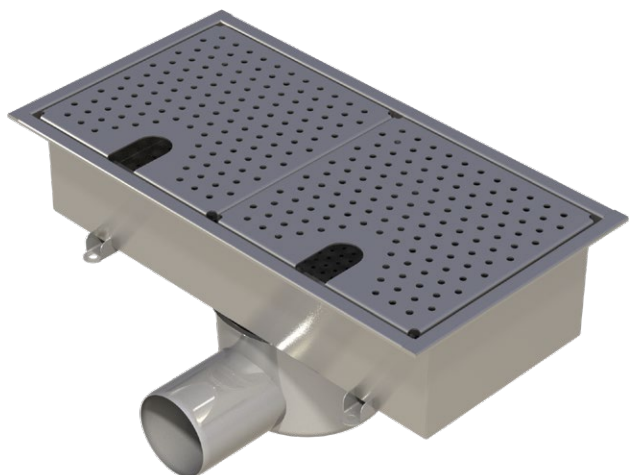

- Utförs i kvalitet EN 1.4301 alternativt syrafast EN 1.4404 mot förfrågan.
- Golvbrunnen har rostfritt urtagbart vattenlås med handtag.
- Levereras med upplyftbar silhink.
- Utloppsdelens är roterbar och något teleskopiskt ställbar mot tråget.
- Halksäker gallerduk i sektioner om max 6 kg/st.
- Belastningsklass L15. För utrymmen med lätt körtrafik, dock ej trucktrafik.
- Modellen är tillverkad i enlighet med SS-EN 1253.

För olika golvunderlag

- MR 831-0 för betonggolvet
- MR 831-2 för golvbeklätt med plastmatta
- MR 831-3 för massagolv
- MR 831-4 för klinkergolv med tätskikt

Anges vid beställning:

- Längd x bredd, 300 x 300 mm alternativt 600 x 300 mm
- Utloppsdiameter, 75 eller 110 mm
- Utloppsriktning, sida eller botten

